

SCHOOL | BEGINNER | INTERMEDIATE XC | EXPERIENCED XC | ADVANCED XC

CONNECT BI - *easy to use*

O **CONNECT BI** é um parapente **leve**, **durável**, **seguro** e **versátil**, desenvolvido para uso no voo duplo.
Seu desenvolvimento foi feito em parceria com pilotos de voo duplo profissionais que durante mais de um ano realizaram mais de 600 voos duplos nas mais diversas condições.

A combinação de **menor alongamento**, **menor peso** e **menor distância entre o piloto e o velame** torna o **CONNECT BI** ideal para decolagens de espaços curtos ou condições de pouco vento. Nosso objetivo neste projeto foi criar um parapente fácil de operar em todos os aspectos, incluindo decolagem, pilotagem e pouso. Isso o torna uma escolha excelente tanto para pilotos iniciantes no voo duplo quanto para profissionais que realizam voos frequentes.

Destaques

- ✓ Decolagem mais fácil;
- ✓ Conjunto mais leve;
- ✓ Pilotagem precisa;
- ✓ Melhores tecnologias existentes no mercado atual;

Novidades

- ✓ Estabilizadores aerodinâmicos;
- ✓ 100% linhas PPSLS;
- ✓ Roldanas roletradas;
- ✓ Combinação de tecidos melhorando durabilidade e peso

Dados técnicos

Modelo	38	41	44	
Células	39	39	39	
Área real	37,54	39,41	40,76	m²
Envergadura real	13,72	13,99	14,30	m
Alongamento real	5,01	5,01	5,01	
Área projetada	32,83	34,11	35,65	m²
Envergadura projetada	11,17	11,39	11,64	m
Alongamento projetado	3,80	3,80	3,80	
Altura	834	849	867	cm
Perfil máximo	339	346	353	cm
Perfil mínimo	77	79	81	cm
Peso da vela	6,5	6,75	7,05	kg
Peso de decolagem	120-200	140-210	150-218	kg
Peso ideal de decolagem	145-175	155-185	165-195	kg
Certificação	LOAD	B	LOAD	

Tecnologias

- Pressão constante (Boca de Tubarão)
- Materiais híbridos
- Talas flexíveis
- 3 Tirantes
- Fitas para distribuição de peso
- Maior alongamento projetado
- Talas cruzadas
- Modelagem 3D
- Bow tec
- Corte laser
- Mini ribs
- Diagonais internas
- Linhas de alta tecnologia
- Estabilizador sem costura
- Estabilizador aerodinâmico
- Materiais tecnológicos

O **CONNECT BI** oferece comandos longos e precisos, permitindo ao piloto um excelente controle durante o voo. Além disso, as roldanas roletadas nos freios proporcionam maior sensibilidade e refinamento na pilotagem.

A utilização de materiais avançados, como tecidos de 40 g, 36 g e 29 g, combinados com linhas de última geração e um design otimizado, classifica o **CONNECT BI** como um parapente leve para sua categoria, sem comprometer a durabilidade, proporcionando desempenho superior com menor esforço e atendendo às demandas de pilotos iniciantes e profissionais.


Classificado como **LTF / EN B**, ele requer experiência de pilotos habilitados para voos duplos.

O **CONNECT BI** é um parapente SOL confeccionado em fábrica própria.

Materiais

Top / Bottom	Tecido Wtx 40gr/m² Si+PU / Wtx 29 gm/m² Si+PU
Profiles	Pro-Nyl High Tenacity / Nylon Rip Stop Hard Finish 36 gr/sm
Battens	Nylon Battens 2,5 (Profile front)
Lines	1,05mm - 1,2mm - 1,58mm Liros PPSLS LIROS Dyneema / 2,1mm - 0,95 mm Dyneema COUSIN
Carabiners	Ansung precision 20mm BI 800 kg
Risers	Premium 19x2,0 mm flat multi BI 1600 kg
Pulleys	Allen Roletrada Light A2020TII

Cores

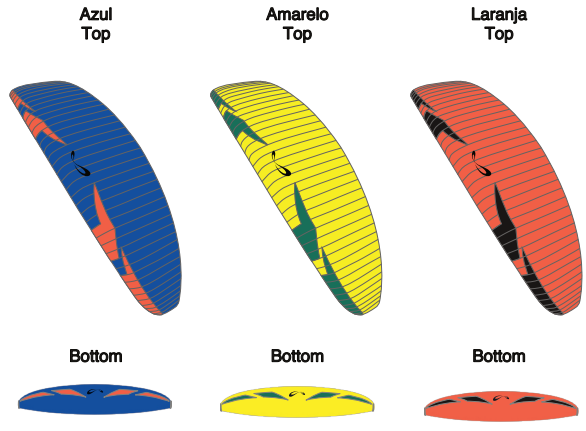

A SOL procura a cada novo produto reduzir os impactos ambientais - seja pelo uso de materiais e processos mais sustentáveis ou pela destinação dos resíduos em novos produtos ou afins.

V. 001

SOL SPORTS IND E COM LTDA I Rua Walter Marquardt, 1180 I Barra do Rio Molha I Jaraguá do Sul I SC I Brasil I 89259-565 I TELEFONE 55 (47) 3275-7753 I WHATSAPP (47) 98829-2951